

Tauchpumpen / submersible pumps

EXTRA

Artikel: 1030.02.00
 Tauchpumpe EXTRA 12V
 submersible pump EXTRA 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. A
Fördermenge / throughput:	max. l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. m
Förderdruck / pressure:	max. bar / psi
Verbrauch / power:	15 - 25 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	38 / 125 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

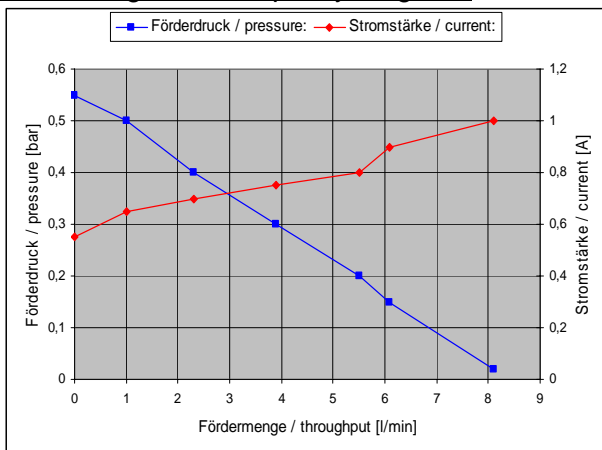

Varianten / variants:

Tauchpumpe EXTRA mit Entlüftungsstutzen /
 submersible pump EXTRA with vent connection
Art.-Nr.: 1031.02.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
 vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
 Entlüftung / non-
 return-valve with
 venting
3004.53.00