

## COMET-Pumpen

Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

37308 Pfaffschwende

Telefon +49 (0) 3 60 82/4 36-0

Telefax +49 (0) 3 60 82/4 36 34

E-Mail: kontakt@comet-pumpen.de

Internet: http://www.comet-pumpen.de



## Inline-Pumpen / inline pumps

### GEO-INLINE-PLUS 24V

Artikel: 1725.87.00

Inline-Pumpe GEO-INLINE-PLUS 24V

inline pump GEO-INLINE-PLUS 24V




Spannung / voltage:	24 Volt = / 24 volt DC
Stromstärke / current:	max. 1,7 A
Fördermenge / throughput::	max. 19 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 7,5 m
Förderdruck / pressure:	max. 0,75 bar / 11 psi
Verbrauch / power:	25 - 45 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	42 / 150 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) □ blau / blue

- nicht selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- don't start to suck
- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve and filter
- other cable length available on request

### Förderdiagramm / capacity diagram:

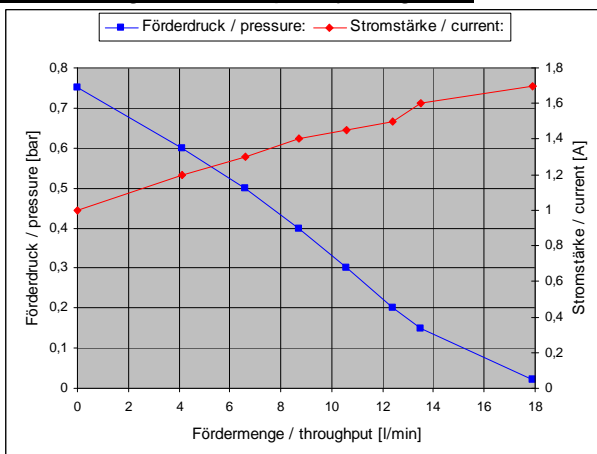

### Varianten / variants:

Inline-Pumpe GEO-INLINE-PLUS 24V mit Rückschlagventil und Filter / inline pump GEO-INLINE-PLUS 24V with non-return-valve and filter

Art.-Nr.: 1735.87.00

### Zubehör / accessories:



Schlauchstutzen / hose clip  
C1.0608.02



Rückschlagventil / non-return-valve  
3004.02.00



Filter  
3006.01.00