

## Tauchpumpen / submersible pumps

### GEO-DUPLO-PLUS

**Artikel: 1800.77.00**

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS 12V  
 submersible pump GEO-DUPLO-PLUS 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 7,1 A
Fördermenge / throughput:	max. 19,5 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 15 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,5 bar / 22 psi
Verbrauch / power:	50 - 90 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	42 / 245 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- runningtime between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

#### Förderdiagramm / capacity diagram:

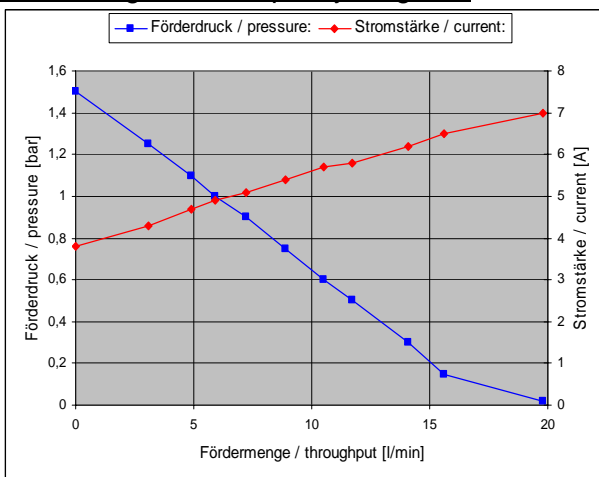

#### Varianten / variants:

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS mit Entlüftungsstutzen /  
 submersible pump GEO-DUPLO-PLUS with vent connection  
**Art.-Nr.: 1810.77.00**

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS mit entlüftetem  
 Rückschlagventil und Filter /  
 submersible pump GEO-DUPLO-PLUS with check valve  
 vent and filter  
**Art.-Nr.: 1820.77.00**

#### Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /  
 vent connection  
**C1.0605.01**



Rückschlagventil mit  
 Entlüftung / non-  
 return-valve with  
 venting  
**3004.53.00**



Filter  
**3094.13.00**